



Colle pour papiers peints Intissés

Gagnez en temps et en facilité avec l'encollage du papier peint directement au mur

- Imprimés sur Intissés
- Textures à peindre
- Vinyls et VER à envers non tissé
- Textile fil à fil à envers non tissé



Difficulté de mise en oeuvre : aucune




Difficulté de préparation : aucune

Propriétés

- Consistance idéale pour une application directe sur le mur
- Traitée **fongicide**: évite la formation de moisissures.
- Arrachable à sec
- PH neutre : aucune auréole sur le papier ou le revêtement.

Mise en oeuvre

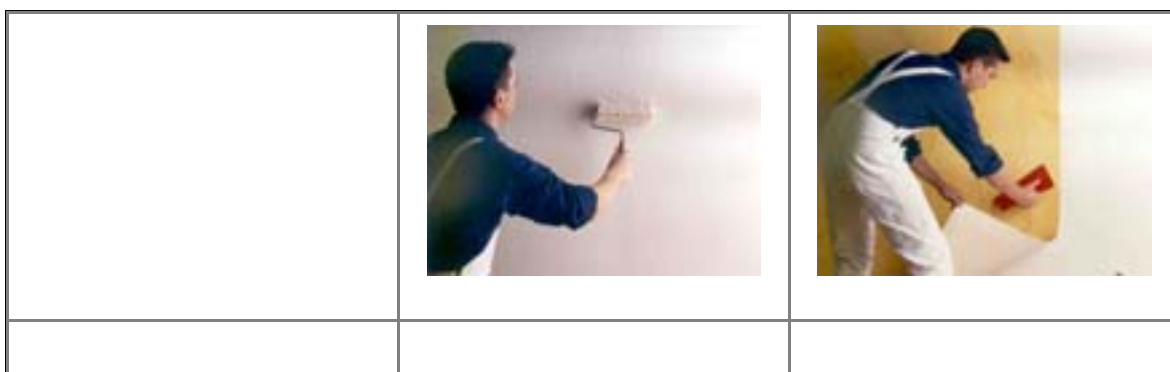















- 1) Préparez la colle en versant le paquet dans 4 litres d'eau tourbillonnante.
- 2) Appliquer au rouleau à mèches moyennes directement au mur
- 3) Afficher le revêtement à la verticale et **maroufler** de haut en bas et du centre vers les bords.
- 4) **Araser**

Toutes les étapes de la pose de papier peint

[Toute la pose d'intissés en Vidéo](#)

Outils

						
Bâton	Brosse à encoller	Brosse à maroufler	Crayon	Cutter	Eponge	Fil à plomb
						
Mètre	Règle	Rouleau à encoller	Roulette	Seau		

Conditionnement

Paquet de 200g

Conditionnement



Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:



Préparation des supports :

[Voir la fiche](#)

Préparation de la colle

- Créer un tourbillon puis verser régulièrement la totalité du paquet sans cesser de remuer jusqu'à début d'épaississement (ne versez pas au centre su tourbilon).
- Laisser reposer environ 3 minutes et brasser énergiquement.
- Afin de visualiser l'application de la colle, celle-ci peut être légèrement teintée avec un colorant universel.

Nettoyage du matériel

- Eliminer les taches de colle fraîche avec un chiffon propre et humide (rincer fréquemment)
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.

Sécurité / précautions d'emploi



- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants

Données techniques

Préparation	Un paquet de 500 grs dans 7 litres d'eau
Temps de préparation de la colle	3 mn environ
Encollage	Application directe sur le mur : pas de pré-humidification de l'envers
Consommation de colle prête à l'emploi	180 à 250 g/m ² selon le grammage du papier ou du revêtement et l'absorption du support
Rendement	jusqu'à 30 m ² (env. 6 rouleaux de largeur 0.53 m)
Couleur de la colle	blanchâtre, transparente
Structure de la colle	grasse, consistance adaptée pour l'application au mur
Valeur du pH de la colle	neutre, environ 7
Résistance finale du collage	après 24 à 48 h. en fonction des conditions ambiantes, de l'absorption du mur et de la perméabilité du revêtement.
Stockage	- de la poudre : 18 mois au sec. - de la colle préparée : 15 jours dans un récipient propre, fermé et hors gel.

Composition / Formule

Colle en poudre à base de [méthylcellulose](#) renforcée avec des résines synthétiques.



Perfax

Colle supérieure Papier peint Intissé



Couleur

Blanche puis transparente